



Lehekülg 1



Strana 7



Vana 13



Strona 19



Stranica 25

PIPELIFE FLOORTHERM
Ruuter

PIPELIFE 
always part of your life

i Ruuteri seadistamine

Ruuter on loodud nii, et selle seadistamine oleks kiire ja lihtne.

Järgige lihtsalt seda kiirjuhendit ja peagi on teil nutikas kontroll oma koduse küttesüsteemi üle.

! Nõuded süsteemile

- Aktiivne lairibaühendus.
- 230v vooluvõrk (kohandatav või tarnitud).
- DHCP-funktsiooniga lairibamarsruuter.
- Mobiilseade, milles töötab iOS, Android või Windowsi operatsioonisüsteem.



1 Ühendage toide



Ühenda Pipelife Floorthermi ruuter kaasasoleva Etherneti kaabli abil lairibamarsruuteriga.

Ühendage USB-toide ruuteriga. Lingi tuli süttib PUNASELT, kui ruuter on teie võrguga ühenduse loonud.

Pärast pilveserveriga ühendamist muutub lingi tuli ROHELISEKS.


Ruuter

Toide Etherneti porti



Lairibamarsruuteri näide

Etherneti port

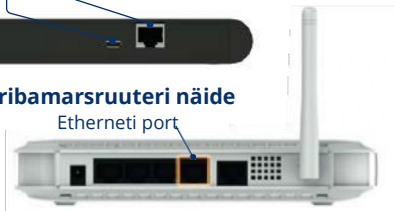

2 Laadi rakendus alla

Ühendage oma mobiilseade ruuteriga samasse wifi-võrku. Lae alla TASUTA Pipelife Floorthermi rakendus ja registreeri oma konto.



To create an account, simply enter your email address and choose a password.

Email address:

Password:

By tapping Continue you agree to the [TERMS AND CONDITIONS](#)

CONTINUE

3 Asukoha lisamine

Kui olete registreerunud ja sisse logitud, valige ADD Router

Log Out LOCATIONS

AUTO-LOGIN LOCATION

No Auto-login location specified

To set a different Auto-login location, hold and drag it to the area above:


OTHER LOCATIONS

No other locations specified

+ MARSRUUTE RI LISAMINE


4 Ühendage ruuteriga

Vajutage ruuteri ühendamispuppu, et lisada asukoht oma kontole.

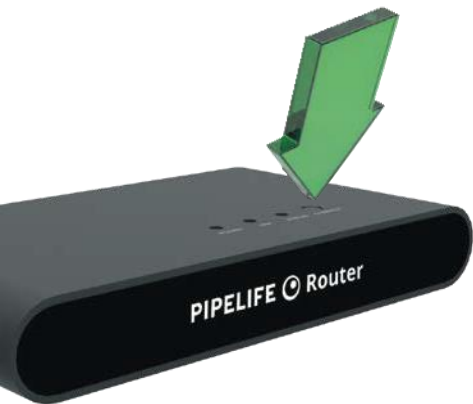

5 Ruuterile nime panemine

Kui ühendus on loodud, lisage pealkiri (nt Avaleht)
järgmine samm on Neo seadmete sidumine
jaoturiga. Vali rakenduses LISA TERMOSTAAT.

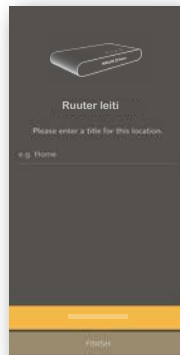

6 Lisa tsoon

Valige see valmissättest või sisestage seadme jaoks oma kohandatud nimi, seejärel vajutage nuppu EDASI. STATUS oleku tuli vilgub nüüd.



7 Sidumisrežiim on aktiivne

- 1 Kasutage nuppu < / > Valitavad klahvid

 vajutage ja hoidke all nuppu
✓ võti.

2 SEADISTUS

vajutage nuppu võti kaks korda.


- 3 See on  sümbol hakkab vilkuma.

- 4 Pärast jaoturiga ühendamist kuvatakse sümbol püsivalt.



8 Lisage veel üks / lõpeta

Vajutage lisaseadmete puhul nuppu ADD ANOTHER (Lisa teine) või vajutage nuppu FINISH.

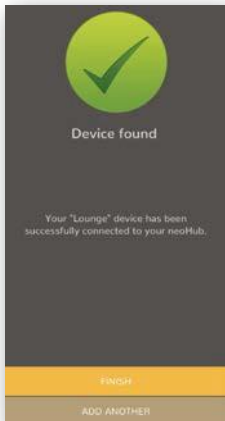

Valige seadete kuval HomeKit & Siri. Kui

HomeKiti kodusid pole loodud Vali

LOO UUS KODU

Sisestage oma kodu tiitel.

Koju sisenemiseks puudutage paremat noolt. Valige **LISA UUS TARVIK**

Rakendus otsib nüüd ühilduvaid HomeKiti seadmeid.

Klõpsa PIPELIFE **FLOORTHERM ruuteril**, skaneeri oma neoHubi tagaküljel olev HomeKiti seadistuskood oma iOS-seadme kaameraga.

Teie ruuter on nüüd HomeKitiga edukalt seotud!

1. Määrake oma seadmed tubadesse.

Rakenduse järgmised sammud on sorteerida kõik ruuteriga seotud ühendatud seadmed oma HomeKiti tubadesse.

Samal ajal saate redigeerida lisatud seadmete teenuste nimesid.

Nimetage teenus ümber nii, nagu soovite sellele Siri hääljuhtimise kaudu viidata, ja määrake see vastavasse ruumi.

Korrake seda toimingut kõigis oma seadmetes.

Kui olete seda teinud, valige **LÕPETA**

SEADISTAMINE

2. Looge automaatikaid, jagage juhtimist ja konfigureerige teisi HomeKiti toega seadmeid.

Siit saate teada, kuidas iOS10 Home'i rakendusega seadistada HomeKiti automaatikaid, kasutada Siri hääljuhtimist, lisada kasutajaid ja konfigureerida muid Apple'i seadmeid – külastage: www.apple.com/uk/ios/home



Works with
Apple HomeKit

Apple HomeKiti tehnoloogia pakub lihtsat ja turvalist viisi oma kodu tulede, uste, termostaatide ja muu juhtimiseks iPhone'ist, iPadist või iPod touchist. FLOORTHERM ruuter reageerib Sirile, võimaldades teil taotleda praegust temperatuuri, seada uue temperatuuri või temperatuuri ootelepaneku ja lülitada ooterežiimi sisse/välja otse oma iPhone'ist, iPadist või iPod touchist.

Ühilduvuse

Ruuter võimaldab termostaadil s ja termostaadil töötada HomeKit tehnoloogiaga. Lisateavet leiate pipelife.com.

Selle HomeKiti toega tarviku juhtimiseks on soovitatav iOS 9.3.2 või uuem versioon. Selle HomeKiti toega tarviku juhtimine automaatselt ja kodust eemal kasutamiseks on vaja Apple TV-d, milles töötab tvOS 10.0 või uuem versioon, või iPadi, milles töötab iOS 10.0 või uuem versioon, mis on seadistatud kodujaoturina.

Side FLOORTHERM ruuteri ja FLOORTHERM termostaadi vahel, FLOORTHERM

Termostaat sw on turvatud, kasutades täiustatud krüpteerimisstandardil (AES) põhinevat raamikaitsemehhanismi koos 128-bitiste juhuslikult genereeritud võtmetega.

iPhone'i, iPadi või iPod touchi ja HomeKiti toega FLOORTHERM ruuteri vaheline suhtlus on kaitstud HomeKiti tehnoloogiaga. Logo Works with Apple HomeKit kasutamine tähendab, et elektrooniline lisaseade on loodud spetsiaalselt vastavalt iPod touchi, iPhone'i või iPadiga ühendamiseks ning arendaja on selle sertifitseerinud Apple'i jõudlusstandarditele vastavaks. Apple ei vastuta selle seadme kasutamiseks või selle vastavuseks ohutus- ja regulatiivsetele standarditele. Apple, iPad, iPad Air, iPhone ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. HomeKit on ettevõtte Apple Inc. Apple kaubamärk ja Apple'i logo on Apple Inc.-i kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenindusmärk, mis on registreeritud USA-s ja teised riigid.

Kas soovite lisateavet?

PIPELIFE International GmbH, Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien

T +43 1 602 2030 0, E info@pipelife.com, pipelife.com

PIPELIFE 
always part of your life

